

# Sistemul DisboPUR A Polyaspartic

Sistem universal de finisare cu întărire rapidă, pentru pardoseli la interior și exterior



## CARACTERISTICI

- ▶ întărire rapidă
- ▶ nuanțe stabile
- ▶ miros redus



# Sistemul DisboPUR A Polyaspartic

DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung, DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

Când timpul până la finalizarea lucrării este foarte scurt și se cere un rezultat de înaltă calitate, utilizarea sistemului Polyaspartic marca DISBON este recomandarea noastră. Suprafețele pot fi reacoperite după numai câteva ore de la aplicarea stratului anterior, permițând astfel un progres rapid al etapelor de execuție.

DisboPUR A 326 este un finisaj colorat, cu întărire rapidă, pentru pardoseli, bi-component, pe bază de ester al acidului aspartic. Prin utilizarea produsului DisboPUR A 326, proprietarii de fabrici și responsabilii de producție pot evita întreruperile prea lungi ale proceselor de producție în cazul finisării/renovării pardoselilor. Datorită timpului rapid de întărire, sistemul Polyaspartic permite aplicarea pe durata perioadelor de repaus, sau pe durata nopții: astfel, suprafața va fi redată utilizării în cel mai scurt timp posibil.

Stratul final DisboPUR A 326 cu întărire rapidă, este completat în cadrul acestui sistem rapid de finisare cu grundul transparent DisboPUR A 320. Este posibilă aplicarea întregului sistem într-o singură zi!

## AVANTAJE

- ▶ **Întărire rapidă**  
pentru reducerea timpilor de repaus, suprafețele pot fi date în folosință după o singură zi
- ▶ **Rezistență mecanică și chimică ridicată**  
pentru o durată lungă de viață
- ▶ **Siguranță**  
datorită suprafeței antiderapante
- ▶ **Rezistență la razele UV**  
pentru pardoseli cu stabilitate a nuanțelor și fără îngălbenire
- ▶ **Cu miros redus, conform AgBB**  
pentru o aplicare fără oprirea producției



## Datele tehnice ale produsului DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

<b>Ambalaj</b>	Recipient combi metalic la 7 kg Recipient la 24,5 kg: Comp. A (Masa de bază), recipient metalic la 17,5 kg, Comp. B (întăritor), găleată metalică la 7 kg
<b>Termen de garanție</b>	Min. 9 luni în ambalajul original, sigilat
<b>Nuanțe</b>	cca RAL 7032 Kieselgrau (în recipient combi metalic la 7 kg), nuanțe speciale la cerere


## Datele tehnice ale produsului DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

<b>Ambalaj</b>	Recipient combi metalic la 7 kg
<b>Termen de garanție</b>	Min. 9 luni în ambalajul original, sigilat
<b>Nuanțe</b>	Transparent

## Certificări și avize

- Certificat AgBB\* privind emisiile reduse
- Grad de antiderapanță R 10 și R 11
- Clasa B fl-s1 de reacție la foc
- Nu interacționează cu lacurile
- Certificat în Germania pentru utilizarea în domeniul alimentar


## Economie de timp datorită întăririi rapide

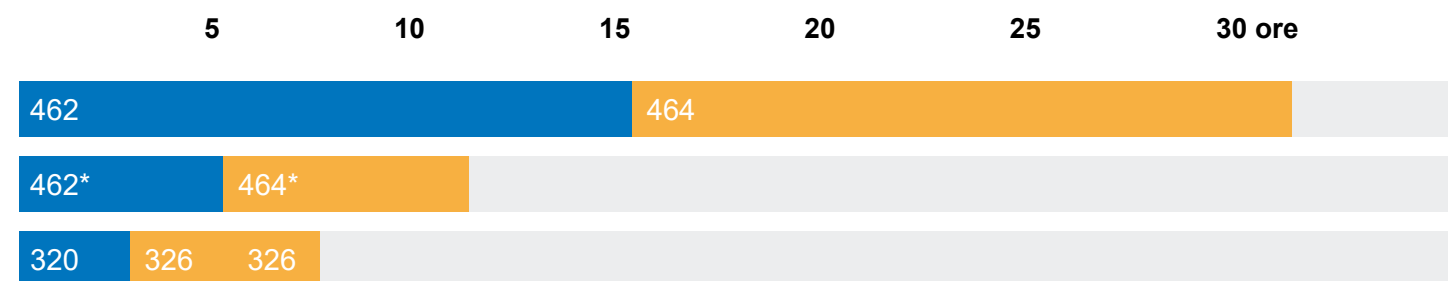

\* Cu acceleratorul DisboADD 903

## Compoziția sistemului cu clasa de antiderapanță R 10

- A Grund / Strat de egalizare**  
DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer
  - B Strat intermediar**  
DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung
  - C Strat final**  
DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung  
+ DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm  
+ DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm
- Grosime sistem**  
cca 1 mm

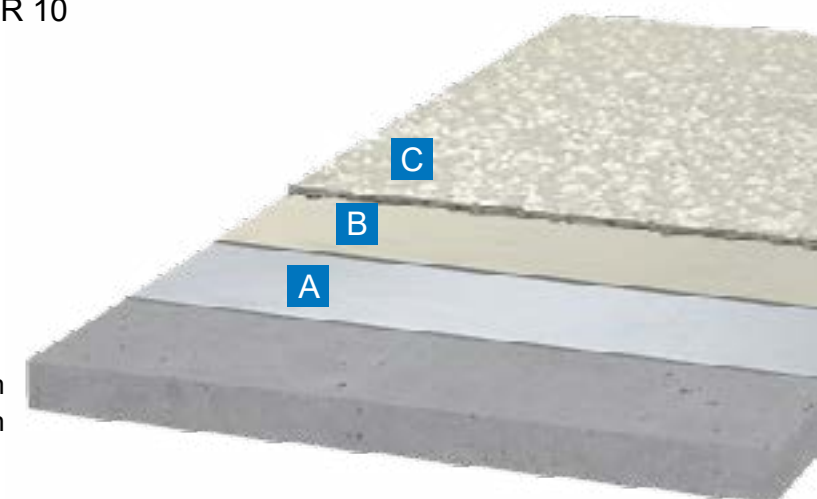

\* AgBB - Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea d.p.d.v. al sănătății a produselor destinate construcțiilor (Germania).



## Sisteme de produse inovative pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor

- ▶ Construcții industriale
- ▶ Industria alimentară
- ▶ Depozite și centre logistice
- ▶ Locuințe și clădiri administrative
- ▶ Protecția apelor freatice
- ▶ Parcări



**DAW BENȚA România S.R.L**  
**Sediul Central**  
Sâncraiu de Mureș  
Str. Principală Nr. 201  
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522  
E-mail: office@caparol.ro

[www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)

